

# Tecnoplus 25 Presurización



Bomba automática centrífuga multietapa con velocidad variable para el suministro de agua

## Aplicaciones

Bombeo automático de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.  
Silenciosa.  
Autoaspirante hasta 2m.  
Presión de trabajo regulable entre 1,5 y 4 bar.

## Materiales

Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304.  
Eje bomba en AISI 431.  
Difusores en tecnopolímero.  
Cierre mecánico en alúmina-grafito.  
Carcasa motor en aluminio.  
Juntas en NBR/EPDM.

## Equipamiento

Válvula de retención incorporada.  
Sensor de presión incorporado.  
2m de cable con enchufe tipo F.  
Kit Press y manómetro incluidos.  
Función contra funcionamiento en seco.  
Función rearme automático.

## Motor

Asíncrono 2 polos.  
Protección IPX5.  
Aislamiento clase F.  
Protección térmica incorporada.  
Servicio continuo.

## Limitaciones

Temperatura máxima del agua: 40° C.

## Funcionamiento


Velocidad autorregulable para mantener la presión y caudal constantes que la vivienda, edificio o instalación demandan en cada momento.



## Tabla de funcionamiento hidráulico


Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		l/min	45	60	75	90	110	Código
	1~230V	1~	[kW]	[HP]	m³/h	2,7	3,6	4,5	5,4	6,6	1~230V
Tecnoplus 25 4	8,8	1,4	0,9	1,2	mca	40	37	33	25	19	167577

## Curva de funcionamiento

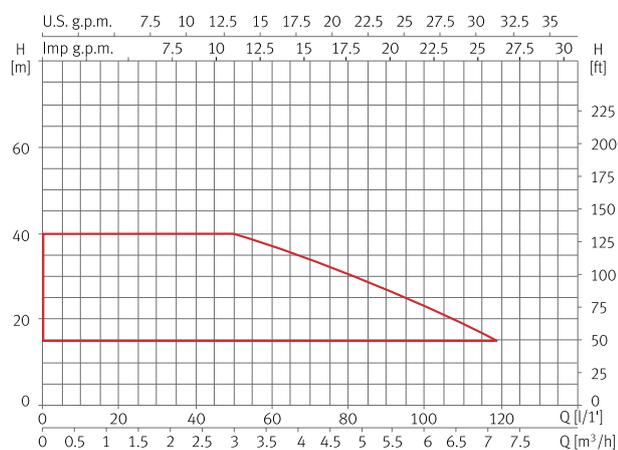

## Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
Tecnoplus 25 4	278	221	468	107	190	1"	1"	149	216	88	Ø9	15,5

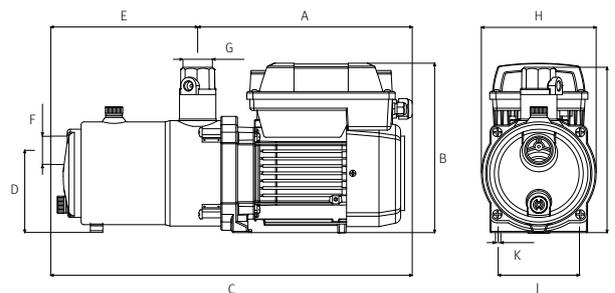

PRESURIZACIÓN