
Depósitos de ACS y de inercia



Depósito combinado.

La mejor opción para combinar con unidades Aquarea Monobloc. Depósito de ACS con depósito de inercia. Diseñado para aplicaciones de renovación de instalaciones, el depósito de ACS con un depósito de inercia es particularmente adecuado para una rápida integración en una instalación ya existente. De fácil instalación, aspecto atractivo y alta eficiencia, para producción de ACS y para calefacción.

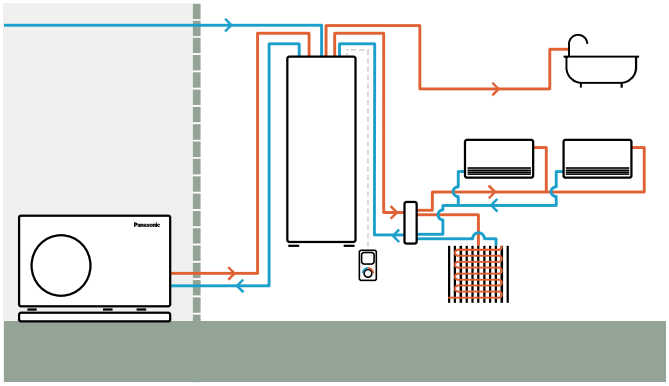

Referencia		**PAW-TD20B8E3-2**		**PAW-TD23B6E5**	
Material		Esmaltado		Acero inoxidable	
Dimensiones Al x An x Pr	mm	1770 x 640 x 690		1750 x 600 x 646	
Peso (vacío)	kg	150		111	
Volumen	l	185 + 80		230 + 60	
Suministro eléctrico	V, Fase, Hz	230, 1, 50		230, 1, 50	
		Depósito de agua caliente	**Depósito de inercia**	**Depósito de agua caliente**	**Depósito de inercia**
Volumen	l	185	80	230	60
Presión máxima de trabajo	MPa (bar)	0,8 (8)	0,6 (6)	1,0 (10)	0,3 (3,0)
Prueba de presión	MPa (bar)	1,2 (12)	0,9 (9)	1,5 (15)	0,39 (3,9)
Temperatura máxima de trabajo	°C	90	90	80	80
Conexiones	mm	Ø22	Ø22	Ø22	Ø22, cobre
Material		S 275 JR vitrificado	S235 JR	EN 14521	EN 14521
Aislamiento	Material, t (espesor) =mm	PUR, 50	PUR 40	PUR, 50	PUR, 50
Superficie del serpentín de calentamiento	m^2	2,1	—	1,8	—
Resistencia de apoyo	W	3000	—	2800	—
Pérdida de energía a °C [1]	kWh/24h	1,3	—	1,25	—
Clase de eficiencia energética (de A+ a F) [2]		**B**	**B**	**B**	**A**
Pérdida estática	W	53	46	52	29

1) Probado según EN 12897:2006. 2) Reglamento UE 812/2013. * Depósito combinado esmaltado fabricado por Lapesa. Depósito combinado de acero inoxidable fabricado por OSO.



Depósitos de inercia.

Referencia		**PAW-BTANK50L-2**	**PAW-BTANK100L**	**PAW-BTANKG200L**	**PAW-BTANKG260L**
Volumen de agua	l	48	100	194	252
Pérdidas de energía	W	35	55	60	83
Clase de eficiencia energética (de A+ a F)		**B**	**C**	**B**	**C**
Material		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero negro	Acero negro
Dimensiones (altura / diámetro)	mm	636 / 430	1175 / 430	983 / 620	1239 / 620
Peso neto	kg	17	28	41	46

* Purga de aire automática y llave de vaciado incluidos. Funda para sensor incorporada (sensor no incluido). ** Depósitos de inercia de 50 y 100 l fabricados por OSO. Depósitos de inercia de 200 y 260 l fabricados por Lapesa.