DESHUMIDIFICACIÓN

SIROCCO²



+ Máximo confort
+ Inteligencia integrada
+ Diseño armonioso

DESCRIPCIÓN

- Salida de aire vertical
- Ambiente o Montaje mural (con accesorios)
- Paneles en pintura de epoxi de acero galvanizado
- Sensor de humedad integrado
- Pantalla digital (LED) (mando a distancia opcional)
- Ventilador centrífugo de 2 velocidades con modo Silence
- Modo de ahorro de energía (contacto cubierta de piscina)
- Opciones de calentamiento de aire mediante resistencia eléctrica o serpentín de agua caliente, integrable in situ, en el cuerpo principal del deshumidificador (sin necesidad de espacio adicional)

3 AÑOS GARANTÍA

MADE IN SPAIN

FÁCIL INSTALACIÓN

TODO TIPO DE SPAS

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Perfil de fijación a la pared
- Filtro de entrada de aire

REFERENCIA

Modelo	SIROCCO² 2M	SIROCCO² 3M	SIROCCO² 5M	SIROCCO² 5T
Modelo estándar	WD002088	WD002089	WD002090	WD002091
Código Alfanumérico	Z05			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de deshumidificación* (L/h)	2,5	3,8	5,5	5,7
Potencia absorbida (W)***	1210	2120	2580	2810
Caudal de aire (m³/h)	600	800	1000	
Alimentación eléctrica	220-240V / 1 N~ / 50Hz			380-400V / 3N~ / 50Hz
Intensidad absorbida nominal (A) ***	5,3	9,5	11,8	4,8
Intensidad máxima absorbida (A) ***	6,9	12,5	16,7	5,7
Fluido frigorífico	R410A			
Cantidad fluido frigorígeno (kg)	0,93	1,15	1,65	
Evacuación agua condensación	Tubo flexible Ø12/18			
Potencia acústica (dB(A) en modo Standard / Silence	61,5 / 58,5	65 / 62	63,5 / 60	64,5 / 61
Presión acústica a 1m (dB(A) en modo Standard / Silence)**	47 / 44	51 / 48	49 / 45	50 / 46

* Unidad estándar en las condiciones siguientes: aire 30°C, higrometría 70%.
** valores medidos y certificados según las normas EN60704-1:2010+A11:2012 standard por el CTTM (Centro de Transferencia de Tecnología de Le Mans) en unidades estándar (sin opciones).
*** Excluyendo el consumo de energía de las opciones de calefacción eléctrica.

ACCESORIOS OPCIONALES

Empotradol kit Sirocco²	Resistencia eléctrica Sirocco²	Batería agua caliente Sirocco²	Pie de apoyo, Sirocco² Light Grey	Unidad de control a distancia, Sirocco²	Kit empotrado de retrocompatibilidad entre Sirocco 80M y Sirocco² 3M
2M/3M: R0829500 5M/5T: R0829600	2M: R0829800 3M: R0829900 5M: R0830000 5T: R0894100	2M: R0830100 3M: R0830200 5M/5T: R0830300	2M/3M: R0893700 5M/5T: R0893800	R0829700	R0958900

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA ELÉCTRICA


Modelo	SIROCCO² 2M	SIROCCO² 3M	SIROCCO² 5M	SIROCCO² 5T
Energía de respaldo (kW)	2	3	4,5	
Intensidad máxima absorbida (A)	8,7	13,1	19,6	

CARACTERÍSTICAS BATERÍAS AGUA CALIENTE


Potencia (kW) con primario 50-40 °C / 90-70 °C	2,2 / 7,1	3,2 / 8,1	3,7 / 11,1
Débit d'eau (m^3/h) avec primaire à 50-40 °C / 90-70 °C	0,18 / 0,3	0,27 / 0,35	0,31 / 0,47
Perte de charge (mCE) avec primaire 90-70 °C	1,6 / 2,8	2,3 / 3,9	1,7 / 3,5
Conexión (mm)	15 / 21 macho		

INSTALACIÓN

- Condiciones de funcionamiento (rango de temperatura del aire ambiente): +10 °C a +40 °C para la función de deshumidificación; +5 °C a +40 °C para la función de calentamiento del aire solo
- Se pueden añadir opciones de calentamiento de aire, como una resistencia eléctrica o un serpentín de agua caliente
- Se puede montar un soporte opcional como soporte adicional, en particular donde la pared no puede soportar la carga de la unidad
- La unidad siempre se fija a la pared para evitar cualquier inclinación, incluso cuando esté equipada con un soporte.
- Obtenga más información en el manual de instalación y el manual de usuario

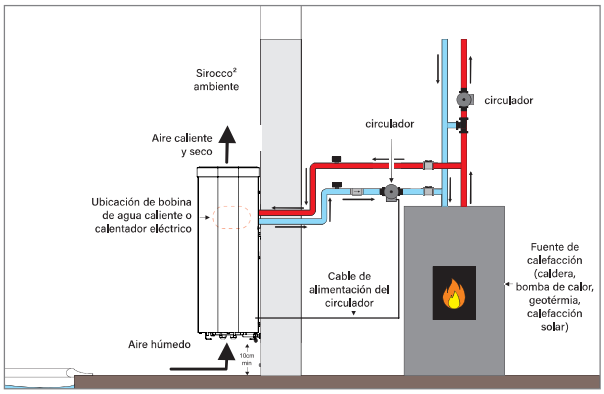

AMBIENTE

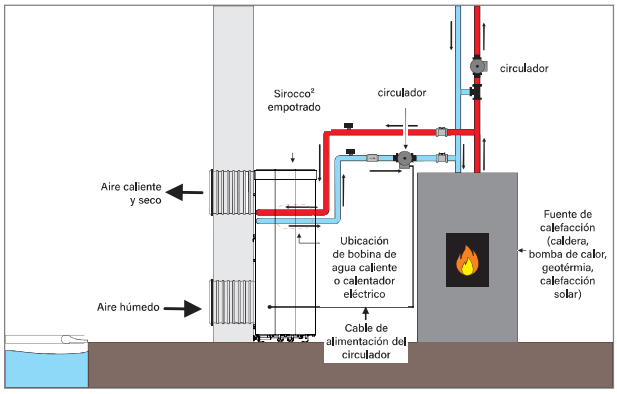

EMPOTRADO

PESO Y DIMENSIONES (EN MM)

Modelo	SIROCCO² 2M	SIROCCO² 3M	SIROCCO² 5M	SIROCCO² 5T
A	1060		1410	
B	630		1010	
C: Engranajes	700		1000	
Medidas Tolerancias (tolerancia +2/ -0 mm)	580 x 145		998 x 165	
Número de rejillas	2 x 3		2 x 5	
Peso (kg) Modelo sin opción	70	80	95	

