

BOMBA DE CALOR

Para producción de agua caliente sanitaria
Monobloc

Unidades Monobloc ACS


UNIDADES INTERIORES	EKHHE200CV37*	EKHHE260CV37*	EKHLE200CV3	EKHLE260CV3
Tipo de unidad	Sobrepotenciada	Sobrepotenciada	Estándar	Estándar
Capacidad nominal / Consumo (bomba de calor)	kW 1,82 / 0,43	kW 1,82 / 0,43	kW 1,60 / 0,37	kW 1,60 / 0,37
Potencia resistencia de refuerzo	kW 1,5	kW 1,5	kW 1,5	kW 1,5
Tiempo de recuperación desde 10°C a 55°C (7°C ambiente)	hh:mm 6:27	hh:mm 9:29	hh:mm 7:16	hh:mm 9:44
COP (Clima medio/cálido)	3,23 / 3,89	3,37 / 3,9	- / 2,50	- / 2,60
Volumen de acumulación	l 195	l 255	l 192	l 250
Serpentín de apoyo	No	No	No	No
Límites de operación aire	°C -7 hasta +43	°C -7 hasta +43	°C +4 hasta +43	°C +4 hasta +43
Caudal nominal de aire min/max	m3/h 350-500	m3/h 350-500	m3/h 350-500	m3/h 350-500
Refrigerante R-134	kg / TCO ₂ eq / PCA 1,00 / 1,43 / 1.430	kg / TCO ₂ eq / PCA 1,00 / 1,43 / 1.430	kg / TCO ₂ eq / PCA 1,00 / 1,43 / 1.430	kg / TCO ₂ eq / PCA 1,00 / 1,43 / 1.430
Dimensiones Al x Ø	mm 1.607x621	mm 1.892x621	mm 1.607x628	mm 1.892x628
Peso	Kg 85	Kg 97	Kg 86	Kg 98
Potencia sonora	dB(A) 53	dB(A) 51	dB(A) 52	dB(A) 52
Alimentación eléctrica	I / 230V (monofásico)	I / 230V (monofásico)	I / 230V (monofásico)	I / 230V (monofásico)
Perfil de carga LOT2	L	XL	L	XL
Clase eficiencia energética LOT2	A+	A+	A+	A+

Unidades Monobloc ACS con serpentín solar

UNIDADES INTERIORES	EKHHE200PCV37*	EKHHE260PCV37*
Tipo de unidad	Sobrepotenciada	Sobrepotenciada
Capacidad nominal / Consumo (bomba de calor)	kW 1,82 / 0,43	kW 1,82 / 0,43
Potencia resistencia de refuerzo	kW 1,5	kW 1,5
Tiempo de recuperación desde 10°C a 55°C (7°C ambiente)	hh:mm 6:27	hh:mm 9:29
COP (Clima medio/cálido)	3,23 / 3,89	3,37 / 3,9
Volumen de acumulación	l 190	l 250
Serpentín de apoyo	Sí	Sí
Límites de operación aire	°C -7 hasta +43	°C -7 hasta +43
Caudal nominal de aire min/max	m3/h 350-500	m3/h 350-500
Refrigerante R-134	kg / TCO ₂ eq / PCA 1,00 / 1,43 / 1.430	kg / TCO ₂ eq / PCA 1,00 / 1,43 / 1.430
Dimensiones Al x Ø	mm 1.607x621	mm 1.892x621
Peso	Kg 96	Kg 106
Potencia sonora	dB(A) 53	dB(A) 51
Alimentación eléctrica	I / 230V (monofásico)	I / 230V (monofásico)
Perfil de carga LOT2	L	XL
Clase eficiencia energética LOT2	A+	A+

*Modelos disponibles próximamente.

Esquemas de instalación

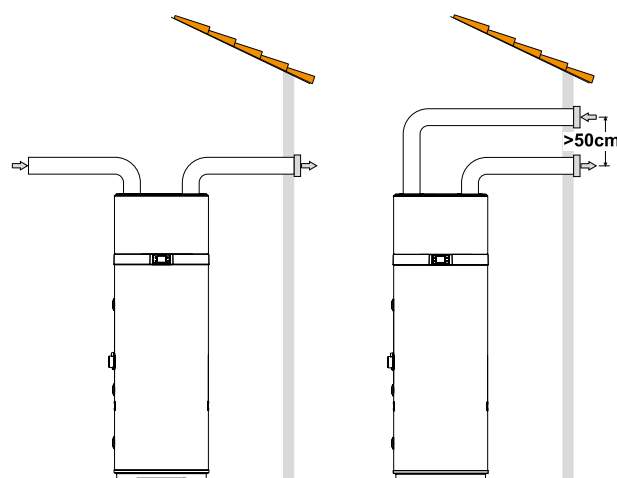

Ejemplo de aspiración y descarga

