


Especificaciones

Unidad exterior			Unidad interior			Control/Interfaz														
																				
8,0 / 12,0 / 14,0 kW (R32)			ClimateHub (200/260 L)			Mono Kit de control			Kit Wi-Fi			Control remoto por cable			Control táctil			DMS2.5		
			AE080BXYDEG			AE120BXYDEG			AE140BXYDEG			AE080BXYDGG			AE120BXYDGG			AE140BXYDGG		
Capacidad																				
Capacidad*	Calefacción (A7/W35)	kW	8,0	12,0	14,0	8,0	12,0	14,0	8,0	12,0	14,0	8,0	12,0	14,0	8,0	12,0	14,0			
	Enfriamiento (A35/W18)	kW	8,0	12,0	14,0	8,0	12,0	14,0	8,0	12,0	14,0	8,0	12,0	14,0	8,0	12,0	14,0			
Rendimiento																				
Temperatura de salida del agua	Calefacción	°C	15 - 70	15 - 70	15 - 70	15 - 70	15 - 70	15 - 70	15 - 70	15 - 70	15 - 70	15 - 70	15 - 70	15 - 70	15 - 70	15 - 70	15 - 70			
	Enfriamiento	°C	5 - 25	5 - 25	5 - 25	5 - 25	5 - 25	5 - 25	5 - 25	5 - 25	5 - 25	5 - 25	5 - 25	5 - 25	5 - 25	5 - 25	5 - 25			
Eficiencia	Clase SCOP (35 °C)		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++			
	Clase SCOP (55 °C)		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++			
Presión acústica**	Normal	dB(A)	42	46	47	42	46	47	42	46	47	42	46	47	42	46	47			
	Modo silencioso	dB(A)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35			
Rango de funcionamiento de temperatura exterior	Calefacción	°C	-30 - 43	-30 - 43	-30 - 43	-30 - 43	-30 - 43	-30 - 43	-30 - 43	-30 - 43	-30 - 43	-30 - 43	-30 - 43	-30 - 43	-30 - 43	-30 - 43	-30 - 43			
	Enfriamiento	°C	10 - 46	10 - 46	10 - 46	10 - 46	10 - 46	10 - 46	10 - 46	10 - 46	10 - 46	10 - 46	10 - 46	10 - 46	10 - 46	10 - 46	10 - 46			
Datos eléctricos																				
Alimentación	Ø, V		1Ø, 220 - 240V	1Ø, 220 - 240V	1Ø, 220 - 240V	3Ø, 380 - 415V	3Ø, 380 - 415V	3Ø, 380 - 415V	3Ø, 380 - 415V	3Ø, 380 - 415V	3Ø, 380 - 415V	3Ø, 380 - 415V	3Ø, 380 - 415V	3Ø, 380 - 415V	3Ø, 380 - 415V	3Ø, 380 - 415V	3Ø, 380 - 415V			
Refrigerante																				
Tipo de refrigerante			R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32			
Tubería de agua	Entrada/Salida	mm	28/28	28/28	28/28	28/28	28/28	28/28	28/28	28/28	28/28	28/28	28/28	28/28	28/28	28/28	28/28			
Dimensiones																				
Dimensiones netas	Ancho x alto x prof.	mm	1270 x 1018 x 530	1270 x 1018 x 530	1270 x 1018 x 530	1270 x 1018 x 530	1270 x 1018 x 530	1270 x 1018 x 530	1270 x 1018 x 530	1270 x 1018 x 530	1270 x 1018 x 530	1270 x 1018 x 530	1270 x 1018 x 530	1270 x 1018 x 530	1270 x 1018 x 530	1270 x 1018 x 530	1270 x 1018 x 530			

La serie disponible, incluidas las capacidades y modelos, puede variar en función de la región. Las características y las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.


* Condición A2W: (calefacción) agua entrada/salida 30 °C/35 °C, aire exterior 7 °C [DB]/6 °C [WB]; (enfriamiento) agua entrada/salida 23 °C/18 °C, aire exterior 35 °C [DB].

** El nivel de presión acústica se ha obtenido en una cámara anecoica. El nivel de presión acústica es un valor relativo que depende de la distancia y el entorno acústico.

El nivel de presión acústica puede variar según las condiciones de funcionamiento.

Configuración del sistema

1. EHS Mono HT Quiet con ClimateHub

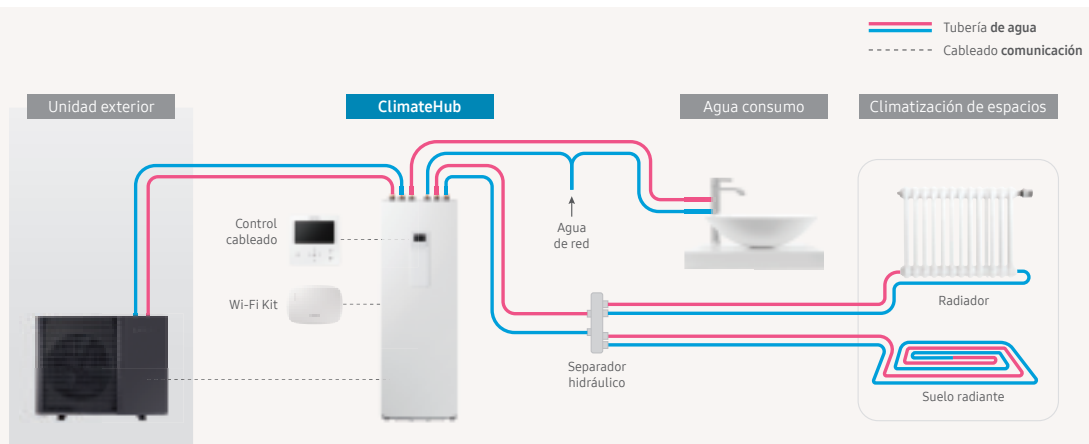

2. EHS Mono HT Quiet con Kit de control y depósito de agua caliente sanitaria de un tercero

