

# HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

## GAMA OFFICE | CASSETTE ADMIRA

3 AÑOS  
GARANTÍA  
TOTAL  
COMPROMISO DE CALIDAD

5 AÑOS  
GARANTÍA  
COMPRESOR  
COMPROMISO DE CALIDAD


A++  
SEER

A+  
SCOP

A+++  
SCOP  
Warmer

## Estética y confort: más rentabilidad

La serie de cassettes Admira de HTW ha sido concebida especialmente para su uso comercial. Con una distribución del aire en 360° y un diseño slim y atractivo, proporcionan un confort térmico agradable, así como una perfecta integración en cualquier techo modular. Ideal para locales comerciales, oficinas, hoteles, etc.

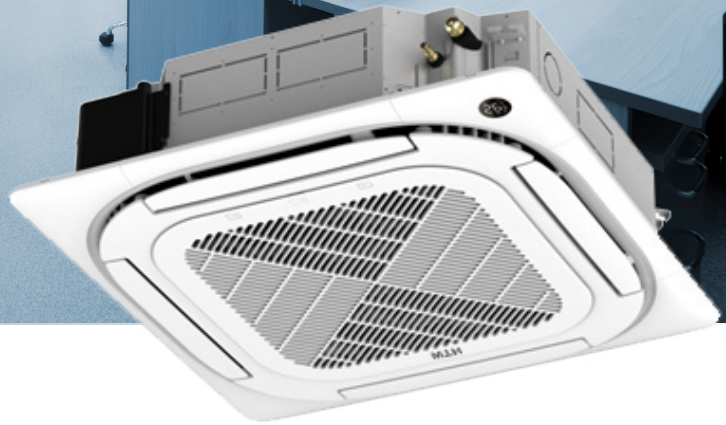

### Nuevo diseño

El nuevo panel del cassette permite una mejor distribución del aire en 360°



### Mayor confort

Se puede ajustar la velocidad del ventilador en porcentajes del 1% al 100% para facilitar el ajuste del aire según nuestra sensación térmica



### Bomba de condensados

Incluye bomba de condensados con elevación de 750 mm



### Eficiencia

Clasificación A++ en frío y A+++ en calor para zonas cálidas



### WiFi opcional

Comprando el WIFIUFOIX43 adicional, se puede controlar el equipo desde un smartphone, tablet o por voz con Alexa y Google Home.



### Golden Fin

Este recubrimiento se aplica a las baterías de la unidad interior y exterior proporcionando protección contra la corrosión de ambientes salinos




### Contactos ON/OFF y alarma

Con ellos se pueden instalar contactos de puerta o ventana, tarjeteros de hotel o conectar alarmas de incendios



### Diseño slim

La altura de los conductos es reducida para poder adaptarse en instalaciones de espacio reducido

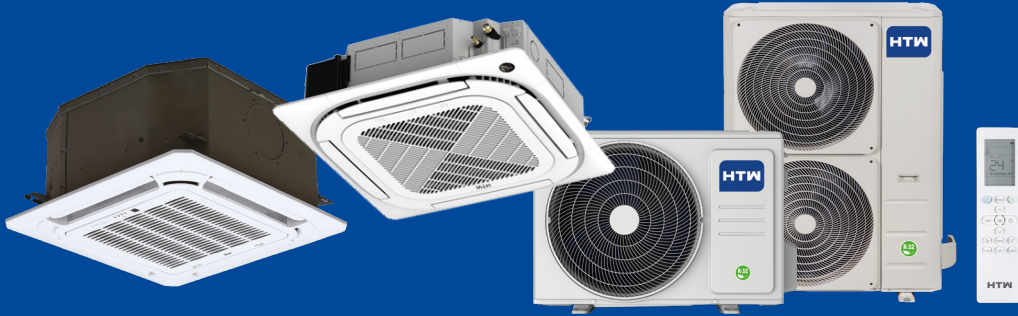

### CASSETTE ADMIRA



Compressor y ventilador DC Inverter | Protección GOLDEN FIN | Control por voz | Bomba de condensados | Contacto paro / marcha y alarma | Incluye control remoto | Programación 24h.

MODELOS	INT.	HTW-C6-035ADMR32	HTW-C6-052ADMR32	HTW-C9-071ADMR32	HTW-C9-090ADMR32
PANEL		HTW-C6P-ADMR32	HTW-C6P-ADMR32	HTW-C9P-ADMR32	HTW-C9P-ADMR32
EXT.		HTW-UO-035ADMR32	HTW-UO-052ADMR32	HTW-UO-071ADMR32	HTW-UO-090ADMR32
CÓDIGO EAN		8435483834804	8435483834798	8435483834781	8435483834774

Alimentación eléctrica / Conexión **V,F,Hz** 220~240V (1 Fase ~ 50Hz) Unidad exterior

#### RENDIMIENTO

			HTW-C6-035ADMR32	HTW-C6-052ADMR32	HTW-C9-071ADMR32	HTW-C9-090ADMR32
Capacidad refrigeración	Capacidad	<b>kW</b>	3.52 (0.85~4.11)	5.28 (2.90~5.59)	7.03 (3.30~7.91)	8.79 (2.23~9.38)
		<b>Btu/h</b>	12000 (2897~14020)	18000 (9900~19064)	24000 (11263~27000)	30000 (7600~32000)
	Consumo	<b>W</b>	1010 (168~1434)	1633 (720~2088)	2320 (780~2748)	2750 (190~3000)
	SEER		6,6	6,3	6,2	6,6
Capacidad calefacción	Capacidad	<b>kW</b>	3.81 (0.47~4.31)	5.57 (2.37~6.10)	7.62 (2.81~8.94)	9.38 (2.70~9.73)
		<b>Btu/h</b>	13000 (1604~14705)	19000 (8100~20800)	26000 (9577~30500)	32000 (9200~33200)
	Consumo	<b>W</b>	1019 (124~1376)	1540 (700~1930)	1900 (610~2700)	2450 (430~2550)
	SCOP		4,1	4,0	4,0	4,2
Clasificación energética	<b>Frío</b>	A++	A++	A++	A++	
Clasificación energética	<b>Calor</b>	A+	A+	A+	A+	

#### CARACTERÍSTICAS

			HTW-C6-035ADMR32	HTW-C6-052ADMR32	HTW-C9-071ADMR32	HTW-C9-090ADMR32
Unidad interior	Potencia sonora	<b>dB(A)</b>	56	57	57	63
	Presión sonora	<b>dB(A)</b>	41/36/33/25.5	43/39.5/35.5/29	45.5/42.5/39.5/27	49.5/47/44/38.5
	Caudal de aire	<b>m3/h</b>	620/510/420	720/620/500	1300/1140/1000	1720/1550/1400
	Rango de temp. seleccionable	<b>°C</b>	16~30	16~30	16~30	16~30
Unidad exterior	Potencia sonora	<b>dB(A)</b>	60	63	67	70
	Caudal de aire	<b>m3/h</b>	2200	2100	3500	3800
	Temp. de operación frío/calor	<b>°C</b>	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24
	Compresor		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo / Carga	<b>R32/Kg</b>	0,72	1,15	1,5	2
	Carga adicional > 5 m	<b>g/m</b>	12	12	24	24

#### DIMENSIONES Y PESO

			HTW-C6-035ADMR32	HTW-C6-052ADMR32	HTW-C9-071ADMR32	HTW-C9-090ADMR32
Unidad interior	Dim. netas cassette (AnxAI×Pr)	<b>mm</b>	570x260x570	570x260x570	830x205x830	830x245x830
	Dim. brutas cassette (AnxAI×Pr)	<b>mm</b>	655x290x655	655x290x655	910x250x910	910x290x910
	Dim. netas panel (AnxAI×Pr)	<b>mm</b>	647x50x647	647x50x647	950x55x950	950x55x950
	Dim. brutas panel (AnxAI×Pr)	<b>mm</b>	715x123x715	715x123x715	1035x90x1035	1035x90x1035
	Peso neto / bruto (cassette)	<b>kg</b>	16.3/20.4	16/20.6	21.6/25.4	24.6/28.6
	Peso neto / bruto (panel)	<b>kg</b>	2.5/4.5	2.5/4.5	6/9	6/9
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAI×Pr)	<b>mm</b>	765x555x303	805x554x330	890x673x342	946x810x410
	Dimensiones brutas (AnxAI×Pr)	<b>mm</b>	887x610x337	915x615x370	995x740x398	1090x885x500
	Peso neto	<b>Kg</b>	27/29	32,5/35	44/47	53/57

#### CONEXIONES

			HTW-C6-035ADMR32	HTW-C6-052ADMR32	HTW-C9-071ADMR32	HTW-C9-090ADMR32
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	<b>Pulg.</b>	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Longitud max.	<b>m</b>	25	30	50	50
	Desnivel max.	<b>m</b>	10	20	25	25
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	<b>mm</b>	con la comunicación		con la comunicación	con la comunicación
	Alimentación exterior	<b>mm</b>	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 4 + T
	Interconexión (apantallado)	<b>mm</b>	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T

WIFI OPCIONAL CASSETTE 60x60

WIFIUFO

WIFI OPCIONAL PARA CASSETTE 90x90

USBWIFI-C2460



### CASSETTE ADMIRA



Compresor y ventilador DC Inverter

Protección GOLDEN FIN

Control por voz

Bomba de condensados

Contacto paro / marcha y alarma

Incluye control remoto

Programación 24h.

MODELOS	INT.	HTW-C9-105ADMR32	HTW-C9-120ADMR32	HTW-C9T3-140ADMR32	HTW-C9T3-160ADMR32	
	PANEL	HTW-C9P-ADMR32	HTW-C9P-ADMR32	HTW-C9P-ADMR32	HTW-C9P-ADMR32	
	EXT.	HTW-UO-105ADMR32	HTW-UO-120ADMR32	HTW-UOT3-140ADMR32	HTW-UOT3-160ADMR32	
CÓDIGO EAN		8435483834767	8435483834750	8435483834743	8435483834736	
Alimentación eléctrica / Conexión	V,F,Hz	220~240V (1 Fase ~ 50Hz) Unidad exterior		380~415V (3 Fase ~ 50Hz) Unidad exterior		
<b>RENDIMIENTO</b>						
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	10.55 (2.70~11.43)	12.02 (2.93~12.31)	14.07 (3.52~15.83)	15.24 (4.10~16.71)
		Btu/h	36000 (9200~39000)	41000 (10000~42000)	48000 (12000~54000)	53000 (14000~57000)
	Consumo	W	3950 (900~4200)	4200 (680~4350)	4650 (800~5900)	5000 (980~6200)
	SEER	-	6,7	6,1	6,1	6,3
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	11.14 (2.78~12.30)	13.48 (3.37~14.07)	16.12 (4.10~17.29)	18.17 (4.40~19.93)
		Btu/h	38000 (9500~42000)	46000 (11500~48000)	55000 (14000~59000)	62000 (15000~68000)
	Consumo	W	3000 (800~3950)	3700 (750~4250)	4580 (900~5500)	5550 (1020~6700)
	SCOP	-	4,0	4,0	4,0	4,0
Características	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++	A++
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+	A+
	Potencia sonora	dB(A)	63	65	65	65
	Presión sonora	dB(A)	50/47.5/44.5/39	51/48.5/46/38	51/48.5/46.5/37.5	53/50.5/48/40
Unidad interior	Caudal de aire	m3/h	1700/1550/1380	1900/1750/1600	1970/1780/1580	2000/1850/1650
	Rango de temp. seleccionable	°C	16~30	16~30	16~30	16~30
	Potencia sonora	dB(A)	70	71	73	73
	Caudal de aire	m3/h	4000	4000	7500	7500
Unidad exterior	Temp. de operación frío/calor	°C	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24
	Compresor		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
	Tipo / Carga	R32/Kg	2,4	2,8	2,9	3
	Carga adicional > 5 m	g/m	24	24	24	24
<b>DIMENSIONES Y PESO</b>						
Unidad interior	Dim. netas cassette (AnxAIxPr)	mm	830x245x830	830x287x830	830x287x830	830x287x830
	Dim. brutas cassette (AnxAIxPr)	mm	910x290x910	910x330x910	910x330x910	910x330x910
	Dim. netas panel (AnxAIxPr)	mm	950x55x950	950x55x950	950x55x950	950x55x950
	Dim. brutas panel (AnxAIxPr)	mm	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035
	Peso neto / bruto (cassette)	kg	27.2/31.2	29.3/33.5	29.3/33.5	29.3/33.5
	Peso neto / bruto (panel)	kg	6/9	6/9	6/9	6/9
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAIxPr)	mm	946x810x410	946x810x410	952x1333x415	952x1333x415
	Dimensiones brutas (AnxAIxPr)	mm	1090x885x500	1090x885x500	1095x1480x495	1095x1480x495
	Peso neto	Kg	80/85	71/75	104/118	107/121
<b>CONEXIONES</b>						
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Longitud max.	m	75	75	75	75
	Desnivel max.	m	30	30	30	30
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	con la comunicación			
	Alimentación exterior	mm	2 x 4 + T	2 x 4 + T	4 x 4 + T	4 x 6 + T
	Interconexión (apantallado)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T
WIFI OPCIONAL CASSETTE 60x60			WIFIUFO			
WIFI OPCIONAL PARA CASSETTE 90x90			USBWIFI-C2460			