


Depósitos de acero inoxidable.

Referencia		PAW-TD20C1E5-1	PAW-TD30C1E5-1	PAW-TD30C1E5HI-1
Volumen de agua	l	192	284	280
Temperatura máxima del agua	°C	75	75	75
Dimensiones (altura / diámetro)	mm	1270/595	1750/595	1750 / 595
Peso / con carga de agua completa	kg	50/—	61/—	65 / —
Resistencia de apoyo	kW	1,5	1,5	1,5
Suministro eléctrico	V	230	230	230
Material interior del depósito		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Superficie de intercambio de calor	m^2	1,8	1,8	2,35
Pérdida de energía a 65 °C [1]	kWh/24h	1,01	1,18	1,18
Accesorio válvula de 3 vías PAW-3WYVLV-HW, CZ-NV1 o CZ-NV2		Opcional	Opcional	Opcional
Se incluye cable del sensor de temperatura de 20 m		Sí	Sí	Sí
Pérdidas de energía	W	42	49	49
Clase de eficiencia energética (de A+ a F)		**A**	**A**	**A**
Garantía del recipiente interior		2 años	2 años	2 años
Se necesita mantenimiento		No	No	No

1) Aislamiento probado según EN 12897. * Depósitos de acero inoxidable fabricados por OSO.

Depósitos de acero inoxidable - PAW-TD20C1E5-1 / PAW-TD30C1E5-1 / PAW-TD30C1E5HI-1.

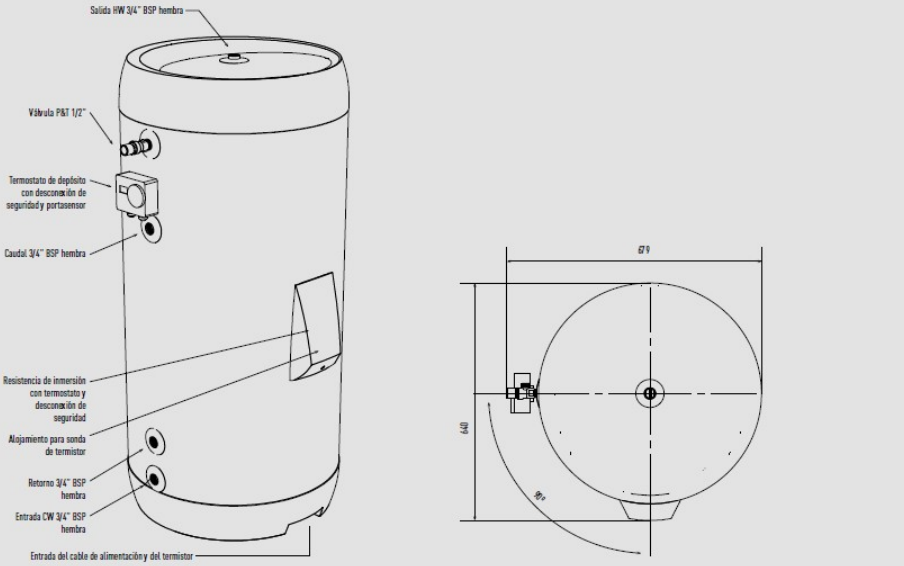

Accesorios para depósitos de ACS	
PAW-3WYVLV-HW	Válvula de 3 vías para depósitos de ACS
CZ-NV1	Kit de válvula de 3 vías para encajar en el módulo hidrónico. Series H y J

Accesorios para depósitos de ACS	
CZ-NV2	Kit de válvula de 3 vías para encajar en el módulo hidrónico. Series K y L
PAW-EANODE2	Ánodo electrónico para acumuladores de INOX de 200 l
PAW-EANODE3	Ánodo electrónico para acumuladores de INOX de 300 l