



Z400iQ

ELEGANTE Y DISCRETA

1 DISEÑO ÚNICO

La Z400iQ se integra perfectamente en cualquier entorno, gracias a su diseño único y elegante.
Su versión con panel de acero inoxidable en la parte delantera es especialmente resistente a la corrosión, ideal para piscinas junto al mar.



2 DISCRECIÓN ASEGURADA

Gracias a su modo SILENCE y a la salida de aire vertical, la Z400iQ es una bomba de calor discreta que logra pasar desapercibida y se puede instalar en cualquier lugar, incluso en espacios muy reducidos.

SILENCE

3 CONECTIVIDAD INTEGRADA

Con su smartphone, puede configurar y consultar los diferentes modos de funcionamiento de la bomba de calor Z400iQ a distancia.

iAquaLink® CONTROL





¿POR QUÉ ELEGIR UNA **BOMBA DE CALOR Z400IQ?**

Diseño único

Disponible en color gris aluminio o gris beige, **la bomba de calor se integra perfectamente en cualquier entorno**.

Su versión **de acero inoxidable 316L se adaptada a los entornos más exigentes** gracias a su gran resistencia.

Gris aluminio
RAL 9007





Acero inoxidable
de calidad 316L





Discreción asegurada


Las bombas de calor tradicionales de soplado horizontal necesitan un espacio libre (huella) de varios metros en la parte delantera.

La bomba de calor Z400iQ, gracias a su **salida de aire vertical**, requiere un espacio libre (huella) reducido hasta un 70%(1).

La zona que debe dejar despejada es mínima, por lo que se integra a la perfección en espacios reducidos.

La Z400iQ también consigue pasar desapercibida gracias al modo Silence(2), que reduce el sonido a la mitad.



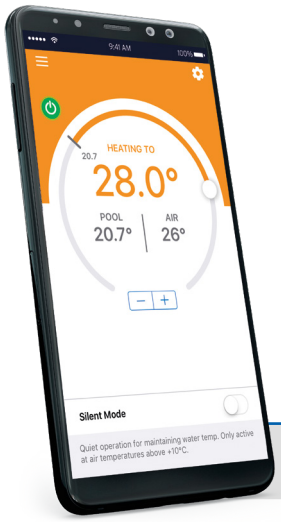

Conectividad integrada

Con su smartphone puede ajustar y consultar de manera remota los diferentes modos de funcionamiento de la bomba de calor Z400iQ. La Z400iQ puede mejorar continuamente gracias a las actualizaciones automáticas a distancia.

iAquaLink® CONTROL

Wi Fi

App Store Google Play

iAquaLink® es una aplicación segura y protege la privacidad del usuario.
Cumple los estándares más elevados en materia de protección de datos y seguridad (RGPD).

(1) Comparado con la bomba de calor Z300.
(2) Comparado con el modo BOOST.

CARACTERÍSTICAS

DuraderA
Gracias a su intercambiador de titanio patentado.

Reversible
Indicada para utilizar en todas las estaciones (modelos deshielo). Posibilidad de función reversible de calentamiento/enfriamiento de la piscina.

Conectividad integrada
La Z400iQ se conecta a su red Wi-Fi y se maneja desde su smartphone gracias a la aplicación iAquaLink®.

TIPO DE PISCINAS

1. PARA PISCINAS ENTERRADAS, SEMI-ENTERRADAS Y ELEVADAS
2. PISCINAS INTERIORES Y EXTERIORES DE HASTA 145 M³
3. COMPATIBLE CON CUALQUIER TIPO DE TRATAMIENTO DEL AGUA

ACCESORIOS INCLUIDOS



Funda de protección

CARACTERÍSTICAS

MODELOS	Z400 MD4	Z400 MD5	Z400 MD7	Z400 TD7	Z400 MD8	Z400 TD8	Z400 MD9	Z400 TD9
CONDICIONES DE USO: AIRE A 28 °C/AGUA A 28° C/HUMEDAD AL 80 %								
Potencia aportada (kW)	9,83	12,56	15,62		18,65		22,05	
Potencia absorbida (kW)	1,67	2,34	3,20	2,97	3,82	3,51	4,51	4,25
COP medio	5,89	5,23	4,89	5,25	4,89	5,32	4,90	5,19
CONDICIONES DE USO: AIRE A 15 °C/AGUA A 26 °C/HUMEDAD AL 70 %								
Potencia aportada (kW)	7,94	9,96	12,40		14,80		17,50	
Potencia absorbida (kW)	1,61	2,26	2,95	2,87	3,52	3,54	4,16	4,07
COP medio	4,93	4,40	4,20	4,32	4,20	4,18	4,21	4,29
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS								
Volumen máximo piscina (m^3)*	Realizar estudio térmico							
Alimentación eléctrica	220-240V/1/50Hz			380-400V/3/50Hz	220-240V/1/50Hz	380-400V/3/50Hz	220-240V/1/50Hz	380-400V/3/50Hz
Conexión hidráulica	1/2 rácores PVC Ø50 a encolar							
Potencia acústica a 10 m (dB[A]) Modo Boost/Silent	33 / 30	34 / 32	35 / 32	37 / 35	33 / 30	34 / 31	33 / 31	35 / 32
Dimensiones en mm (L x An x Al)	1.030 x 479 x 880		1.030 x 479 x 1.027		1.145 x 509 x 1.027			

* Valores máximos estimados para una piscina privada con cobertura isotérmica, del 15 de mayo al 15 de septiembre.

▶ **El COP o coeficiente de rendimiento** es el ratio entre la potencia calorífica que proporciona la bomba de calor a su piscina y la potencia eléctrica que consume. Por ejemplo, un COP de 5 significa que por cada 5kWh de electricidad consumida, la bomba de calor aporta 5 kWh a la piscina.

Cuanto más elevado sea el COP, mayor es el rendimiento y el ahorro de energía del equipo.

Importante: el COP depende de las condiciones de temperatura (aire y agua) y de la higrometría.

Asequibles y fáciles de instalar, las bombas de calor Zodiac® son la solución ideal para calentar su piscina y utilizarla más tiempo durante el año, ahorrando energía.

¡El 80% de la energía utilizada para calentar la piscina proviene del aire!

3 AÑOS DE GARANTÍA

5 AÑOS DE GARANTÍA DEL COMPRESOR

10 AÑOS DE GARANTÍA DEL CONDENSADOR ANTICORROSIÓN

© Photo credits: ZODIAC®

RCS Toulouse 395 068 679 - ZODIAC® is a registered trademark - Zodiac International, S.A.S.U., used under license.

ZODIAC®